Grau
a Haldex brand

ALTE PRESTAZIONI PER MEZZI PESANTI

Novità nella gamma Haldex

Codice
3462430101

Cilindro freno Grau 24/30
SPECIFICHE TECNICHE

Versione	24/30
Lunghezza asta (mm)	285
Filettatura asta	M16 x 1.5
Protezione	disco di protezione
Forcella	presente
Porta laterale	M16 x 1.5
Filettatura montaggio	M16 x 1.5
Tubo di scarico	non presente
Porta laterale (gradi)	90
Pressione massima (bar)	10
Corsa (mm)	76

VANTAGGI

- Il diametro della molla interna è di 0,5 mm superiore rispetto a quello di altri produttori; la sua durata è quindi maggiore del 30%
- Una ulteriore protezione viene garantita dal trattamento superficiale e da una speciale vernice anti-corrosione
- La doppia guarnizione interna protegge dalla perdita d'aria e prolunga la vita del cilindro
- Lo speciale metodo di chiusura del cilindro elimina il rischio accidentale di rilascio della molla e le relative interferenze
- Il perno interno in acciaio e il design della guarnizione migliorano l'allineamento delle parti mobili e prevengono l'usura delle guarnizioni aumentando la durata del cilindro
- Un apposito indicatore consente un veloce controllo visivo del corretto montaggio del cilindro

In quanto fornito da Haldex, ogni cilindro Grau viene testato secondo gli standard più rigorosi.
Il test viene effettuato secondo SAE J1469.

I prodotti Grau, durevoli e affidabili, sono accuratamente testati secondo gli standard Haldex e sono coperti da garanzia totale.

La particolare forma del tappo impedisce l'ingresso dello sporco

La molla interna, grazie al trattamento epossidico, ha una maggiore resistenza alla corrosione causata da soluzioni saline e acqua

Doppio O-ring per prevenire perdite d'aria e prolungare la durata dell'attuatore

L'involucro esterno resiste alla corrosione dell'acqua e di soluzioni saline

Molla con trattamento epossidico

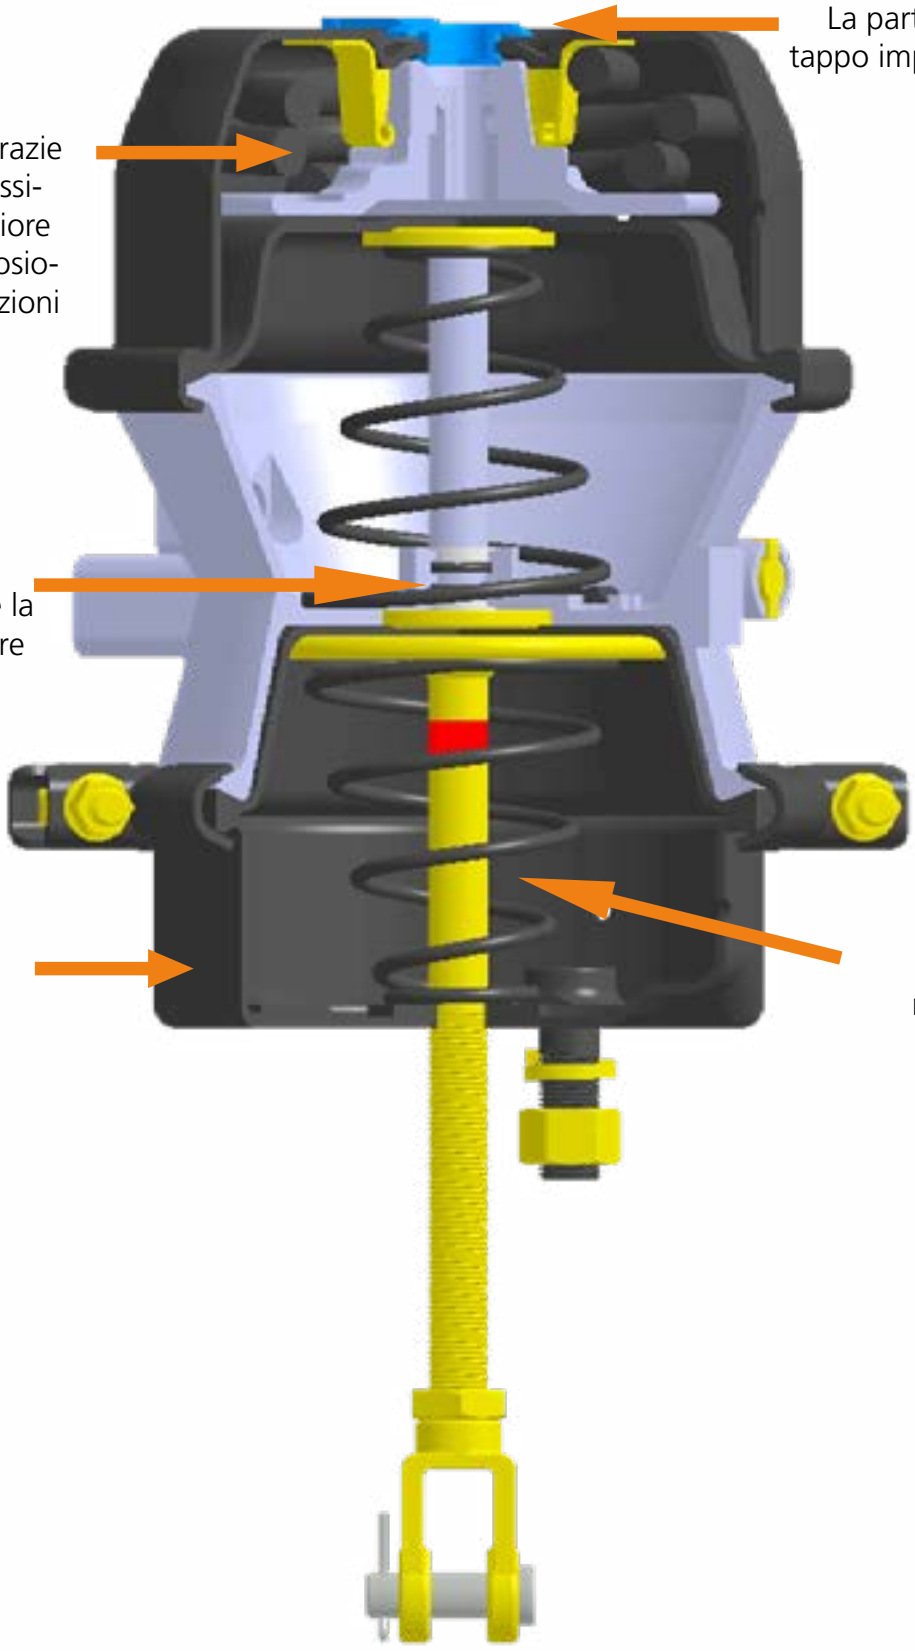

Vai al findex

0067001113_IT/01.2022/Haldex EUR